

# PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

POR INFRACCION DE RUIDOS

## 1. IDENTIFICACION

NOMBRE EMPRESA O PERSONA NATURAL: FREE STYLE TRAINING S.A.

RUT EMPRESA O PERSONA NATURAL: 76.265.727-9


NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA VALDERRAMA DE LA VEGA


DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL: AV. PEDRO FONTOVA 7280 LOC.212 AL 215  
COMUNA DE HUECHURABA, SANTIAGO DE CHILE

## 2. HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCION

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS DS N°38 DEL 2011 DEL  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

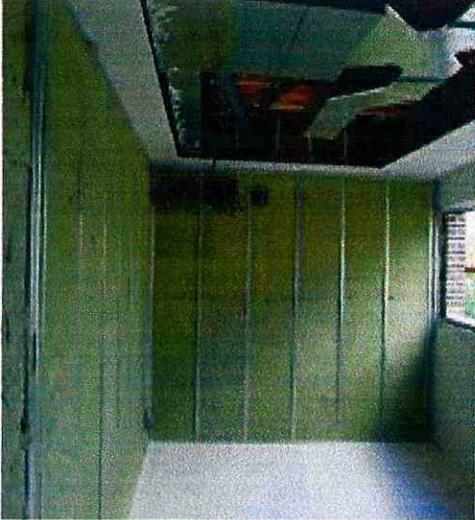

	<b>ACCION</b>  (Medidas a implementar para reducir el ruido)	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>  Tiempo necesario para implementarla medida desde que se aprueba el programa	<b>COSTO (\$)</b>  Costo de implementación de la acción	<b>COMENTARIOS</b>  Puede poner aquí cualquier aspecto que sea importante de considerar o que retrase la ejecución
N°1	Compra de materiales de construcción para muro que colinda con oficina 211. Desde cielo a piso y también hasta el mural de vidrio donde hay un espacio hacia el otro local.	Tiempo estimado para la compra; 1 día desde que se aprueba el programa	Valor aprox. Materiales totales 300.000.- Adicionalmente la mano de obra de las personas que realizaran el trabajo es de \$200.000.-	Se pueden traer los materiales a últimas horas de la noche para no interferir con las actividades del establecimiento. Todo esto se acreditará Mediante cámara con GPS para verificar integridad y evidencia de los hechos. Se adjunta cotización de la ejecución incluidos materiales
N°2	Instalación 7 Vulco-metal y 30 perfiles se instarán en muro que colinda con la oficina 211	3 horas aproximado desde aprobado el programa	\$50.000	Se extenderá el plazo en cuanto a días de trabajo dado que hay clases todo el día en el gimnasio y por lo tanto se buscarán las horas apropiadas para su ejecución Acreditado mediante Cámara con GPS
N°3	Instalación de sistema acústico lana mineral R100 una vez instalado el Vulco-metal (9 piezas) 	Aprox. 3 horas de trabajo, se instalará después de instalado el vulco-metal, desde la fecha en que se aprueba el programa	Valor aprox. \$ 92.000	Se extenderá el plazo en cuanto a días de trabajo, dado que hay clases todo el día en el gimnasio, se buscarán las horas apropiadas para su ejecución. Acreditado mediante Cámara con GPS
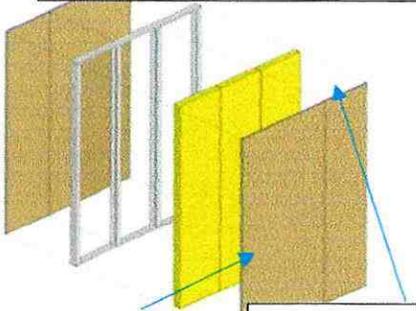
<p><b>N°4</b></p>	<p>Posteriormente se recubrirá la lana mineral con volcánita de 15 mm donde utilizarán cinta de fibra de vidrio para los empalmes de la misma volcánita con pasta muro.</p> <div data-bbox="228 474 613 554" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>Ejemplo de instalación de la muralla a construir 24mts cuadrados</p> </div>  <div data-bbox="191 865 386 915" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>Ancho 6</p> </div> <div data-bbox="435 865 607 915" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Alto 4,mts2</p> </div>	<p>3 horas de trabajo aprox. desde la fecha en que se aprueba el programa</p>	<p>Costo \$60.000</p>	<p>Se extenderá el plazo dado en cuanto a días de trabajo dado que hay clases todo el día en el gimnasio. Se buscarán las horas apropiadas para su ejecución</p> <p>Cabe resaltar que esto se acreditará Mediante cámara con GPS para verificar integridad y evidencia de los hechos.</p>
<p><b>N°5</b></p>	<p>Por último las terminaciones revestimientos y sellados de juntas donde se utilizará;</p> <p>Espuma aislante,  Pasta muro ...1 balde aprox.  Pintura latex acrílico  1 cinta de fibra de vidrio  Espuma de poliuretano para sellar  Aca incorporamos materiales como:  100 unidades de tornillos lentejas  250 unidades tornillos punta fina</p>	<p>3 horas de trabajo aprox. desde la fecha en que se aprueba el programa</p>	<p>\$98.000.- costo</p>	<p>Se extenderá el plazo dado en cuanto a días de trabajo dado que hay clases todo el día en el gimnasio se buscarán las horas apropiadas para su ejecución</p> <p>Existe posibilidad que se trabaje en horas de la noche por el olor a pintura que pueda provocar en el recinto.</p>

RUT REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA VALDERRAMA DE LA VEGA

11.860.998-0

FIRMA:



EMPRESA  
CIA.JOJOMAX  
Jose Luis Silva Yen

Srta. Paola, buenas tardes

Aquí envío el detalle por el aislamiento acústico.

Total de muro por aislar total 24.5 metros cuadrados.

Materiales	\$ Aprox
03 espuma poliuretano de 750 ml	35.500
30 perfiles de vulcometal	50.000
07 canales	4.200
02 rollos de espuma aislante R100 lana mineral	92.000
09 vulcanitas de 15 mm.	60.000
100 unidades tornillos lentejas	5.800
250 unidades tornillos punta fina	4.000
01 balde de pasta muro	4.500
01 cinta de fibra de vidrio	4.000
01 pintura latex acrílico tajamar	40.000
Mano de obra	200.000.-
Total	\$500.000

Trabajo a realizarse en aprox. 6 días dependiendo de las horas de trabajo diarias.

Saludos.



José Luis Silva Yen