

Concepción, 08 de octubre de 2015



Señor

Sr. Cristián Franz Thorud

Superintendente del Medio Ambiente.

Presente.

De mi consideración:

En mi calidad de apoderado de la empresa Canteras Lonco S.A., según consta en el expediente del proceso sancionatorio n° **Rol D 048 – 2015** y conforme a lo señalado en el considerando V de la Res. Ex. 1/ Rol N° D 048-2015, de dicha Superintendencia, de fecha 10 de septiembre del presente, y estando dentro del plazo legal, remito a Ud. el Programa de Cumplimiento comprometido por mi representada, Canteras Lonco S.A., en ejercicio del derecho que le asiste de acuerdo a la LOSMA, consagrado en su artículo 42, y que se encuentra reglamentado por el DS N° 30/12, MMA.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

Rodrigo Rivas Martínez
Abogado

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Objetivo específico N° 1 del Programa de Cumplimiento: "Operación de las actividades de canteras Lonco S.A. contando con una Resolución de Calificación Ambiental favorable".						
Hechos, actos u omisiones que estiman constitutivos de infracción: Ejecución de la actividad de extracción de dimensiones industriales de áridos por parte de Canteras Lonco S.A., sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que autorice a efectuar dichas labores.						
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:						
<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 8 inciso 1° de la Ley 19.300, que dispone que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. • Artículo 10 Letra i) de la Ley N° 19.300, que dispone que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación ambiental, son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> i) Proyecto de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. • Artículo 3° letra i.5 del D.S. N° 40 de 2012, que dispone que se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando: <ul style="list-style-type: none"> i.5.1.- Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m3/mes) o a cien mil metros cúbicos (100.000 m3) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas (5 ha). 						
Efectos negativos por remediar: "No se advierten efectos ambientales negativos por remediar, distintos a la operación de una instalación industrial sin contar con la resolución de calificación ambiental que la autorice".						

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
Obtención de resolución de calificación ambiental favorable de las actividades del Proyecto Canteras Lonco S.A.	1. Presentación al SEIA por parte de Canteras Lonco S.A. de una DIA de las actividades del proyecto de extracción de áridos que dicha sociedad desarrolla en el sector Lonco de la Comuna de Chiguayante.	4 meses desde la Aprobación del Pdc ¹ 6 meses ²	DIA presentada admitida a trámite por parte del SEA.	DIA presentada admitida a tramitación dentro de plazo = 1	No aplica.	Presentación a la SMA de la Resolución de Admisión de Ingreso por parte del SEA, 5 días hábiles después de obtenida.	Que el SEA emita una resolución de inadmisibilidad del proyecto por errores administrativos en la presentación, en cuyo caso se deberá realizar la acción eventual II.	Se informará una vez que se coticen los honorarios para la elaboración y tramitación de la DIA. Se estima en aproximadamente MM\$100

¹ Pdc: Programa de Cumplimiento.

² Considera período necesario para realizar al menos dos campañas sobre medio biótico.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
				dentro de plazo = 0				
	II. Reingreso de la DIA al SEA.	20 días hábiles desde la notificación de la Resolución de Inadmisibilidad por parte del SEA.	DIA presentada a trámite por parte del SEA.	DIA presentada a tramitación dentro de plazo = 1 DIA presentada no admitida a tramitación dentro de plazo = 0	No aplica.	Presentación a la SMA de la Resolución de Admisión de Ingreso por parte del SEA, 5 días hábiles después de obtenida.	No aplica.	Se estima en aproximadamente MMM\$10
	III. Obtención de la RCA favorable.	Plazo legal según Art. 18 de la Ley 19.300	Contar con RCA favorable.	Contar con RCA favorable dentro de plazo =1 No contar con RCA favorable dentro de plazo= 0	Informar a la SMA cada ampliación o suspensión de plazos, 5 días hábiles después de notificada la respectiva Resolución.	Remisión a la SMA de un Informe consolidado, conteniendo los reportes periódicos y así como copia fiel de la RCA favorable, dentro del plazo de 5 días hábiles después de notificada la Resolución.	Que el SEA emita una Resolución objetando el instrumento de evaluación presentado, en cuyo caso se generará la Acción Eventual IV.	Se estiman los costos de tramitación en aproximadamente MMM\$25

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MMM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
2. Desarrollar la actividad extractiva desde la actual cantera y frente de trabajo, regulando su producción a los límites legales y reglamentarios que la excluyan de las tipologías señaladas en el artículo 3, del DS 40/2012.	a. Desarrollar las actividades extractivas bajo los límites legales y reglamentarios, en una cantidad inferior a los 10.000 m3 señalados en el artículo 3 del DS 40/12, MMA, en el tiempo que se procede a la obtención de una RCA favorable b. Las actividades extractivas se desarrollarán una vez que se haya dado cumplimiento a las	12 meses desde la notificación de la Resolución del SEA objetando el instrumento de evaluación presentado para presentar el EIA, más 120 días hábiles de plazo para aprobación del EIA, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 19.300.	Contar con RCA favorable.	Contar con RCA favorable dentro de plazo=1	Informar a la SMA cada o suspensión de plazos, 5 días hábiles después de notificada la respectiva Resolución.	Remisión a la SMA de un reporte consolidado que incluya los reportes periódicos y se adjunte la RCA favorable, 5 días hábiles después de notificada la RCA.	No aplica.	Se informará una vez que se coticen los honorarios para la elaboración y tramitación de la DIA. Se estima en aproximadamente MMM\$250
			Desarrollar la actividad extractiva desde la actual cantera y frente de trabajo, regulando su producción a los límites legales y reglamentarios que excluyan de las tipologías señaladas en el	Desarrollar la actividad extractiva desde la actual cantera y frente de trabajo, regulando su producción a los límites legales y reglamentarios que la excluyan de las tipologías señaladas en el	Informar a la SMA trimestralmente la cantidad de material extraído mensualmente, a través de medios comprobables, tales como levantamientos topográficos, planimetría técnica, programas de	Remisión a la SMA de un reporte consolidado que incluya los reportes periódicos y se adjunte la RCA favorable, 5 días hábiles después de notificada la RCA.	La operación deberá contar con los permisos y autorizaciones que le sean aplicables a sus actividades productivas.	No están definidos, sin embargo deben relacionarse con el ajuste a los gastos generales de producción ajustados a la limitación legal y reglamentaria establecida.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de Verificación		Supuestos	Costos MM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	medidas de corrección y seguridad señaladas en la medida provisional establecida en la Resolución Exenta N° 860, de 23 de septiembre de 2015.		artículo 3, del DS 40/2012..	artículo 3, del DS 40/2012.,= 1 Desarrollar la actividad extractiva desde la actual cantera y frente de trabajo, no regulando su producción a los límites legales y reglamentarios que la excluyan de las tipologías señaladas en el artículo 3, del DS 40/2012. = 0	exploración, entre otros.			

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

<p>Objetivo específico N° 2 del Programa de Cumplimiento: Estabilizar el Botadero Sur para prevenir la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa que pudieran afectar los poblados alledaños.</p>
<p>Hechos, actos u omisiones que estiman constitutivos de infracción: No adopción de la medida provisional de corrección, seguridad o control que impide la continuidad en la producción del riesgo o del daño, conforme a lo ordenado en Resolución Exenta N° 553, de 7 de Julio de 2015.</p>
<p>Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (LO-SMA), que dispone que cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, podrá solicitar fundamentadamente al Superintendente la adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales: <ul style="list-style-type: none"> a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño. <p>Las medidas señaladas en el inciso anterior podrán ser ordenadas, con fines exclusivamente cautelares, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. De conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la Ley N° 19.880 y deberán ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40.</p> <p>Las medidas contempladas en este artículo serán esencialmente temporales y tendrán una duración de hasta 30 días corridos. En caso de renovación, ésta deberá ser decretada por resolución fundada cumpliendo con los requisitos que establece este artículo.</p> <p>La exigencia contemplada en el inciso anterior, deberá cumplirse igualmente cuando la Superintendencia desee aplicar las suspensiones señaladas en las letras g) y h) del artículo 3° de la presente ley.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resuelvo Primero, Resolución Exenta N° 533, de 7 de Julio de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente: Adóptese por Canteras Lonco S.A. en su Proyecto "Canteras Lonco", la medida provisional de "corrección, seguridad o control que impidan continuidad en la producción del riesgo del daño", en sus instalaciones Ubicadas en la comuna de Chiguayante, VIII Región, por un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo 49 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. <p>Efectos negativos por remediar: Aquellos que se evita su generación con la adopción de la medida provisional de corrección, seguridad o control ordenada en Resolución Exenta N° 553, de 7 de julio de 2015.</p>

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM/\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
Dotar al Botadero Sur de medidas y obras adicionales que permitan contribuir a asegurar la prevención de fenómenos de remoción en masa que pudieran afectar los poblaciones cercanas	1. Uniformar la superficie del talud de los dos niveles superiores del Botadero Sur, en los costados que enfrentan a los sectores poblados de Lonco, Lonco Parque y Villuco, a través de la construcción de terrazas de una altura no superior al brazo de la máquina excavadora, maximizando la estabilidad mecánica frente a eventuales deslizamientos en masa, constituyendo laderas de pendientes no mayores a 20 grados, donde el	En el plazo indicado en la medida provisional ordenada a través de Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015. ³	Lograr que el botadero Sur presente una estructura física uniforme en sus dos niveles superiores, en los costados que enfrentan a los sectores poblados de Lonco, Lonco Parque y Villuco dentro del plazo señalado por resolución exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.	Taludes de los dos niveles superiores del botadero Sur no uniformados dentro de plazo = 0	Informe Técnico de Avance ⁴ , Remitido dentro de los primeros 15 días corridos desde la notificación de la Resolución N° 860 de 23 de septiembre de 2015.	Informe Técnico Final ⁵ , remitido 5 días después de finalizadas todas las acciones correspondientes a uniformar la superficie de los dos niveles superiores del Botadero Sur, e implementar un sistema de manejo de aguas lluvias. El Informe deberá contener todo aspectos solicitados en la Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.	Retraso en caso de eventos de precipitaciones intensas, las que deberán ser informadas a través de medios verificables a la SMA, y la fecha de reanudación de la acción.	MM\$120

³ La ejecución de esta medida se encuentra ya en desarrollo, de acuerdo a lo informado a la SMA a través de Carta presentada por Canteras Lonco S.A. a través de carta de fecha 08 de octubre de 2015.

⁴ Este Informe contendrá lo siguiente: (i) Resumen ejecutivo indicando los avances realizados para alcanzar las metas definidas, (ii) Responsable de las acciones y del Informe, (iii) Resultados de las acciones, que incluya registros fotográficos, además de planimetría a escala de la situación actualizada del botadero, conteniendo vistas aéreas y cortes longitudinales y (iv) resultados de la topografía de detalle, donde se indiquen pendientes de taludes, cubicación y destino de la disposición de material removido.

⁵ Este Informe contendrá conclusiones que acrediten la idoneidad técnica en relación a: (i) la topografía final del Botadero Sur, (ii) la compactación y estabilidad mecánica de los taludes finalmente obtenidos en el botadero, (iii) las obras de drenaje de aguas lluvias finalmente implementadas y (iv) si es que el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estima pertinente, el Informe Técnico Final deberá proponer medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	material removido será depositado dentro del predio de la cantera, de forma que estos nuevos acopios no generen mayores riesgos a los sectores poblados aledaños (Lonco Parque, Lonco Alto, Villuco y Lonco).							
	II. Construcción de sistemas de canalización en los dos niveles superiores del Botadero Sur, conformado por una estructura sólida con revestimiento que impida la infiltración de aguas, resistente a la erosión generada por el escurrimiento	En el plazo indicado en la medida provisional ordenada a través de Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015. ⁶	Contar con canalizaciones de aguas lluvias, en los dos niveles superiores del botadero Sur y sistema de drenaje horizontal de aguas lluvias infiltradas	Canalizaciones de aguas lluvias, en los dos niveles superiores del botadero Sur y sistema de drenaje horizontal de aguas lluvias infiltradas, construidas	Informe Técnico de Avance ⁷ , Remitido dentro de los primeros 15 días corridos desde la notificación de la Resolución N° 860 de 23 de septiembre de 2015.	Informe Técnico Final ⁸ , remitido 5 días después de finalizadas todas las acciones correspondientes a uniformar la superficie de los dos niveles superiores del Botadero Sur, e implementar un	Retraso en caso de eventos de precipitaciones intensas, las que deberán ser informadas a través de medios verificables a la SMA, y la fecha de reanudación de la acción.	MM\$80

⁶ La ejecución de esta medida se encuentra ya en desarrollo, de acuerdo a lo informado a la SMA a través de Carta presentada por Canteras Lonco S.A. a través de carta de fecha 08 de octubre de 2015.

⁷ Este Informe contendrá lo siguiente: (i) Resumen ejecutivo indicando los avances realizados para alcanzar las metas definidas, (ii) Responsable de las acciones y del informe, (iii) Resultados de las acciones, que incluya registros fotográficos, además de planimetría a escala de los sistemas de aguas lluvias, conteniendo vistas aéreas y cortes longitudinales y (iv) resultados con los avances y metas alcanzadas de las etapas de las obras de implementación del sistema de aguas lluvias.

⁸ Este Informe contendrá conclusiones que acrediten la idoneidad técnica en relación a: (i) La topografía final del Botadero Sur, (ii) la compactación y estabilidad mecánica de los taludes finalmente obtenidos en el botadero, (iii) las obras de drenaje de aguas lluvias finalmente implementadas y (iv) si es que el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estima pertinente, el Informe Técnico Final deberá proponer medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	superficial, hacia puntos de sumidero común, y sistemas de reducción de energía por caída de agua. Adicionalmente, implementar un sistema de drenaje horizontal de aguas lluvias infiltradas, hincando duetos de evacuación ranurados en la masa de material acopiado, evitando el sobre-esfuerzo por acumulación de aguas internas (entre los poros) del material acumulado en el talud al pie del Botadero Sur.		dentro del plazo señalado por resolución exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.	dentro de plazo. = 1 Canalizaciones de aguas lluvias, en los dos niveles superiores del botadero Sur y sistema de drenaje horizontal de aguas lluvias infiltradas, no construidas dentro de plazo. = 0		sistema de manejo de aguas lluvias. El Informe deberá contener todo aspectos solicitados en la Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.		
	III. Elaborar un Estudio Geotécnico respecto del control topográfico del Botadero Sur en su	30 días de implementadas las acciones I y II	Estudio geotécnico elaborado por profesional idóneo.	Estudio elaborado dentro de plazo señalado en Resolución N°	No aplica.	Informe Técnico Final ⁹ , remitido 5 días después de finalizadas las acciones I y II	No aplica.	MM\$40

⁹ Este Informe contendrá conclusiones que acrediten la idoneidad técnica en relación a: (i) la topografía final del Botadero Sur, (ii) la compactación y estabilidad mecánica de los taludes finalmente obtenidos en el botadero, (iii) las obras de drenaje de aguas lluvias finalmente implementadas y (iv) si es que el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estima pertinente, el Informe Técnico Final deberá proponer medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MM/\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	<p>totalidad (niveles 1, 2 y 3 detectados en la inspección del 23 de marzo de 2015), estabilidad mecánica de taludes, drenaje de aguas lluvias y ensayos de compactación de taludes en el cual se evaluará la estabilidad del Botadero Sur. El estudio, además, propondrá medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo, si el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estimare pertinente.</p>			<p>860 de 23 de septiembre de 2015. = 1</p> <p>Estudio no elaborado dentro de plazo señalado en Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015. = 0</p>				

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MIM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	IV. Realizar las obras necesarias que el estudio geotécnico final haya recomendado	El estudio aún no determina las obras necesarias, pero con todo, el plazo no puede exceder de 3 meses de recibido el Estudio.	Construir las obras adicionales a las antes indicadas con el fin de agregar medidas que fortalezcan la seguridad en el botadero sur.	Ejecución de las obras recomendadas por el informe = 1 No ejecución de las obras recomendadas por el informe = 0	Informe Técnico de Avance ¹⁰ , Remitido cada 15 días corridos contados desde la recepción del Informe geotécnico.	Informe Técnico Final ¹¹ , remitido 5 días después de finalizadas todas las obras necesarias que el estudio geotécnico final haya recomendado	Que el estudio señale que no es necesario implementar nuevas medidas.	Por definir
	V. implementar 9 puntos de control de estabilidad del botadero, consistente en monolitos de forma piramidal, georreferenciados en posición y altura (msnm), cuya ubicación debe ser controlada y	15 días hábiles de implementadas las acciones I, II y III, o 15 días de implementadas las medidas complementarias propuestas por el profesional que realice el Estudio	Puntos de control de estabilidad implementados dentro de plazo.	Puntos de control de estabilidad implementados dentro de plazo señalado en Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.-= 1	No aplica.	Informe Técnico Final ¹² , remitido 5 días después de finalizadas todas las acciones del Objetivo Específico N° 2.	No aplica.	MM\$1,5

¹⁰ Este Informe contendrá lo siguiente: (i) Resumen ejecutivo indicando los avances realizados para alcanzar las metas definidas, (ii) Responsable de las acciones y del informe, (iii) Resultados de las acciones, que incluya registros fotográficos, además de planimetría a escala de las medidas propuestas, conteniendo vistas aéreas y cortes longitudinales y (iv) resultados con los avances y metas alcanzadas de las etapas de las obras de implementación las medidas.

¹¹ Este Informe contendrá conclusiones que acrediten la idoneidad técnica en relación a: (i) la topografía final del Botadero Sur, (ii) la compactación y estabilidad mecánica de los taludes finalmente obtenidos en el botadero, (iii) las obras de drenaje de aguas lluvias finalmente implementadas y (iv) si es que el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estima pertinente, el Informe Técnico Final deberá proponer medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo.

¹² Este Informe contendrá conclusiones que acrediten la idoneidad técnica en relación a: (i) la topografía final del Botadero Sur, (ii) la compactación y estabilidad mecánica de los taludes finalmente obtenidos en el botadero, (iii) las obras de drenaje de aguas lluvias finalmente implementadas y (iv) si es que el profesional que realizó el estudio, de manera fundada, lo estima pertinente, el Informe Técnico Final deberá proponer medidas complementarias, que aseguren la estabilidad del botadero en el mediano plazo.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CANTERAS LONCO S.A.

Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medidas de verificación		Supuestos	Costos MIM\$
					Reporte Periódico	Reporte Final		
	rectificada respecto de una Estación Base Geodésica, en UTM, Datum WGS84 para el Huso 18, Y con un Error Base de 1 centímetro con un nivel de confianza del 95% para un orden de exactitud relativa C1 de acuerdo a las técnicas diferenciales del Sistema de Posicionamiento Global.	Geotécnico, en caso que estas existan		Puntos de control de estabilidad no implementados dentro de plazo señalado en Resolución Exenta N° 860 de 23 de septiembre de 2015.= 0				

Plazos totales:

<u>Objetivo</u>	Plazo total	Plazo parciales:
<u>Objetivo 1</u>	3 años	DIA: 1 año EIA: 2 años
<u>Objetivo 2</u>	165 días	Acciones I y II: 30 días ¹³ Acción III: 60 días ¹⁴ Acción IV: 150 días ¹⁵ Acción V: 165 días ¹⁶


¹³ Desde notificación Resolución 860 (23.09.2015)

¹⁴ Idem nota n° 13.

¹⁵ Idem nota anterior.

¹⁶ Idem nota anterior.

Firman:

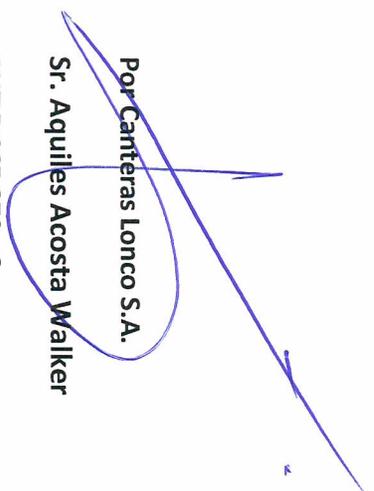

Por Canteras Lonco S.A.
Sr. Aquiles Acosta Walker
RUT 5.065.370 - 6