



COTIZACIÓN #102:

“AISLACIÓN ACÚSTICA DE ÁREA ZONA CALIENTE, SECTOR DE AUTOMÁTICAS IS”.

Santiago, 30/11/2021



ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio consiste en mejorar la aislación acústica del área de zona caliente, sector de Automáticas IS.

A continuación, se presentan imágenes capturadas de los puntos que se intervendrán.

Imágenes registradas del Área

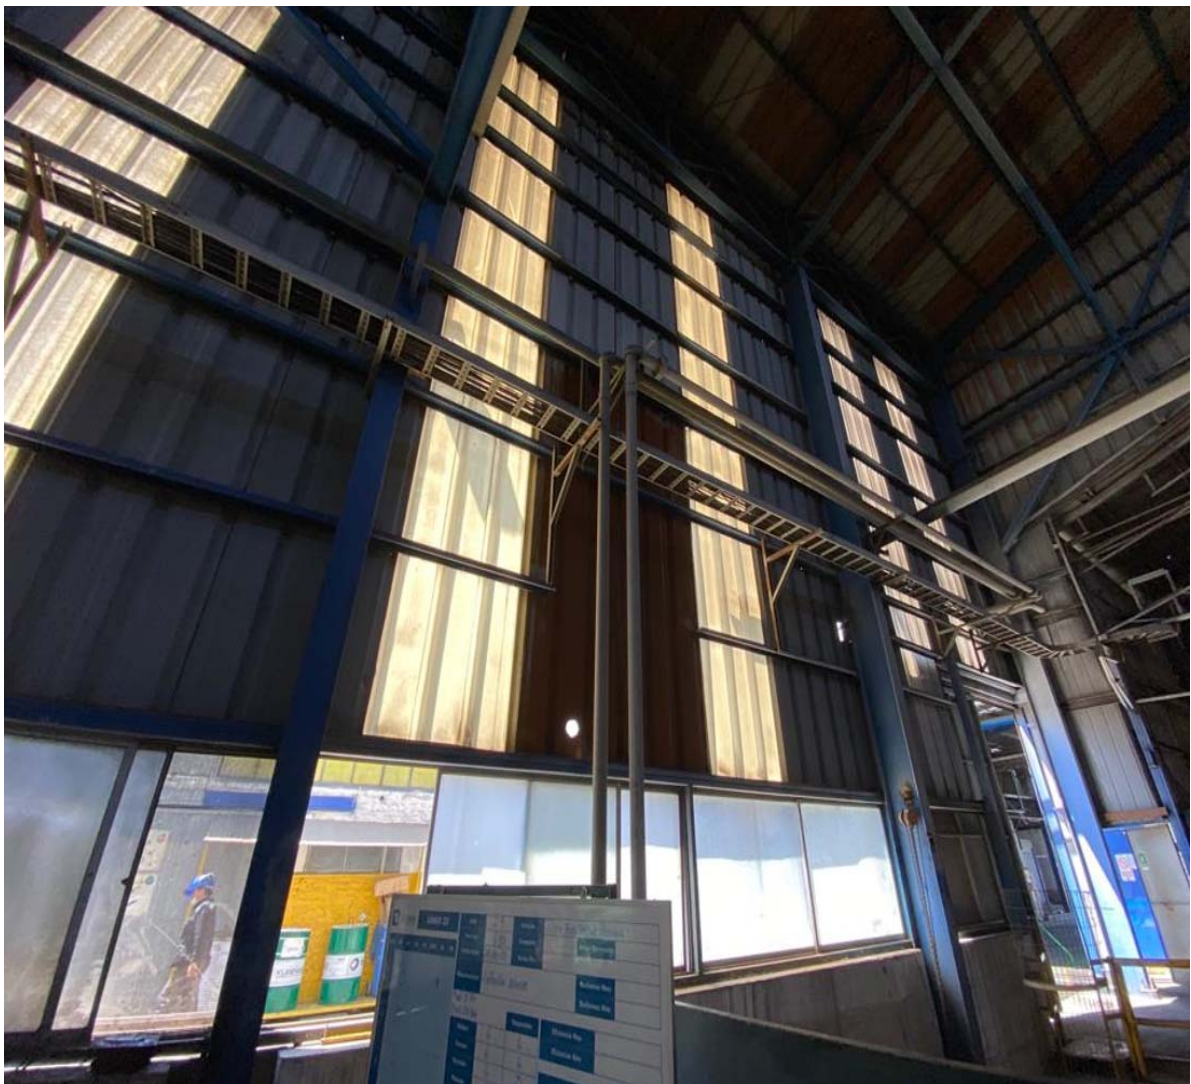


Imagen n°1: Vista de muro en zona caliente, sector automáticas IS a mejorar.



Imagen n°2: Vista de muro en zona caliente, sector automáticas IS a mejorar.



Imagen n°3: Vista de muro en zona caliente, sector automáticas IS a mejorar.



PROPUESTA TÉCNICA.

El objetivo del servicio es instalar paneles acústicos que permitan reducir el ruido generado por el proceso de producción de zona caliente, sector automáticas IS. Para esto se considera instalar y adecuar aislante térmico y absorbente acústico especial en las paredes para luego instalar y montar paneles acústicos MEC WA de 100mm de espesor con un panel de lana de roca que permite la insonorización, reduciendo considerablemente el ruido de esa zona hacia el exterior. Además, se reemplazarán las ventanas existentes por termopaneles acústicos. (8 ventanas).

El área a cubrir es de aproximadamente 400m².

Se debe mencionar que se deberán realizar los trabajos en altura, siendo incluido todos los EPP requeridos para estos trabajos, los exámenes de altura correspondientes de los trabajadores y un alza hombres para dos personas.

A continuación, se indicarán los trabajos a realizar;

- 1.- Desinstalación y reemplazo de ventanas por termopaneles acústicos.
- 2.- Instalación de soportes para montaje de paneles acústicos.
- 3.- Fabricación e instalación de paneles acústicos.
- 4.- Habilitación de acceso a zona caliente.
- 5.- Aseo general de la obra.

NOTA: El servicio contempla solo los trabajos mencionados e indicados en las imágenes del presente documento. No se considera el retiro de escombros ni otros trabajos adicionales.

**PROPUESTA ECONÓMICA.**

GREEN LEAF SPA	COTIZACIÓN #102: AISLACIÓN ACÚSTICA DE ÁREA ZONA CALIENTE
Total Propuesta Sin IVA	\$ 15.282.788

CONDICIONES GENERALES

Forma de Pago	: Transferencia a Cuenta Bancaria.
Plazo de Entrega	: 16 días hábiles para realizar el servicio. Una vez recibida la OC correspondiente o aprobación del servicio, se necesitan sesenta (60) días aproximadamente para la gestión y adquisición de materiales, luego de esto empieza a correr el plazo de entrega estipulado.
Validez de Oferta	: 15 días.

DATOS DE CUENTA BANCARIA

Banco	: Banco de Chile.
Tipo de Cuenta	: Cuenta Corriente.
Número de Cuenta	: 01594423210.

DATOS DE LA EMPRESA.

Razón Social: Green Leaf SPA

RUT: 77.030.139-4

Giro: Servicios de Ingeniería, Construcción y Mantenimiento.

Dirección: Los Jazmines #459, Cerrillos.

Gestor Comercial: Manuel Cerda Guiñez

Teléfono de Contacto: +56 9 81344445

Email: manuel.cerda@green-leaf.cl

Dirigir su Orden de Compra a: administracion@green-leaf.cl