SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
IV COQUIMBO

11 ABR 2024

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Señores

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Estimados señores: Por intermedio de la presente en respuesta al Procedimiento administrativo ROL D150-2023, vengo a complementar carta del 14-07-2023 en la cual me comprometía en la Compra de un nuevo equipo de refrigeración, para mitigar los ruidos, en lo cual estoy cumpliendo, se adjunta factura 19195.- con su respectivo manual del motor. También le debo informar, que la otra forma de bajar los ruidos es colocando paneles térmicos, pero tengo que esperar la autorización del Ministerio de Salud, para cambiar lo existente sin esa autorización no puedo hacer nada por el momento.

Además, solicito la rebaja de las multas, ya que con tantas multas lo único que me están llevando es a cerrar mi fuente de trabajo. Como adulto mayor que todavía puedo trabajar aun con discapacidad credencial # 80749878 del Registro Nacional de la Discapacidad, con un 52,5% severa, mi ánimo, es trabajar honradamente , pagando impuestos y manteniendo nuestro hogar.

Esperando tener una respuesta positiva me despido cordialmente

José Mansilla Vargas

7.889.799-6

telefono 945524850.

Coquimbo, 11 de Abril 2024

Documento Electrónico Recibido

RC FRIOASISTENCIAS COMPANIA LIMITADA
Giro: VTA DISTR REP DE REP DE REF. Y CLIMAT. EQ DE FRIO Y GASTRONOMIA
ALBERTO LO SECO 2270 - QUINTA NORMAL

R.U.T.: 76.307.285-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº 19195
S.I.I.

SEÑOR(ES): MARIA ELISABETH ALMONACID HIJERRA
R.U.T.: 9.530.355-2
GIRO: ELABORACION Y CONSERVACION DE CRUSTACEOS
DIRECCION: FCO.CABELLOS CARDENAS 367 P.MIRA NORTE
COMUNA COQUIMBO CIUDAD: COQUIMBO
CONTACTO:

Fecha Emision: 10 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	UNIDAD DE 3 HP MONOFASICA BAJA TEMPERATURA , EVAPORADOR DE TEMPERATURA 1/2 VALAVULA EXPANSION.	1	1.998.000			1.998.000

MONTO NETO $ 1.998.000
I.V.A. 19% $ 379.620
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 2.377.620

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

Unidades condensadoras serie LKPG
LKPG series Condensing Unit



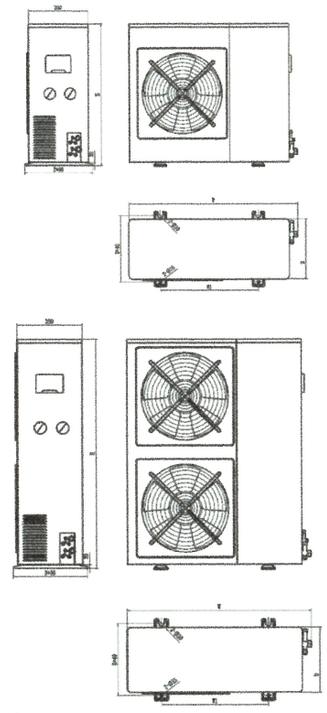

Modelo lasificación / Model classification:

LKPG 200 S

- S: Trifásico (ninguno: Una fase) / S: three (none: single phase)
- Potencia nominal / Nominal Power * 100 (HP)
- serie / series

Hispania

Unidades condensadoras serie LKPG
LKPG series Condensing Unit

Tecumseh Hermético R22 para Media & Alta Temperatura / Hermetic R22 for Medium & High Temperature

Modelo Model	Compresor Compressor	Voltaje Voltage (V-Ph-Hz)	Rendimiento Performance (W) Temperatura de Evaporación Evaporating Temperature (°C)					Conexiones Pipes		Nivel de sonido Sound Level	Ventiladores Axiales Axial Fans	Dimensiones Dimensions (mm)		
			-15	-10	-5	0	7.2	Aspiración Suction	Líquido Liquid	10m (dBA)	N° x Φ mm	L	W	H
LKPG200	FH4524F	220-1-50	1841	2456	3219	4131	5706	1/2"	5/8"	39	1 x 400	800	300	680
LKPG200S	TFH4524F	380-3-50	1841	2456	3219	4131	5706	1/2"	5/8"	39	1 x 400	800	300	680
LKPG300S	TFH4540F	380-3-50	3000	4301	5745	7330	9863	1/2"	7/8"	39	1 x 450	950	360	830
LKPG400S	TAG4546T	380-3-50	3103	4368	5934	7839	11253	5/8"	7/8"	42	1 x 450	950	360	830
LKPG500S	TAG4561T	380-3-50	4465	6133	8164	10593	14870	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG600S	TAG4568T	380-3-50	5157	6967	9180	11862	15730	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG700S	TAG4573T	380-3-50	5629	7501	9804	12632	17816	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230

Condiciónes de prueba: Temperatura ambiente: 32°C, Temperatura de Condensación: 45°C / Test Condition: Ambient Temperature: 32°C, Condensing Temperature: 45°C

Tecumseh Hermético R404A para Baja Temperatura / Hermetic R404A for Low Temperature

Modelo Model	Compresor Compressor	Voltaje Voltage (V-Ph-Hz)	Rendimiento Performance (W) Temperatura de Evaporación Evaporating Temperature (°C)					Conexiones Pipes		Nivel de sonido Sound Level	Ventiladores Axiales Axial Fans	Dimensiones Dimensions (mm)		
			-35	-30	-23.3	-15	-10	Aspiración Suction	Líquido Liquid	10 m (dBA)	N° x Φ mm	W	H	D
LKPG200S	TFH2480Z	380-3-50	738	1319	2183	3476	4419	1/2"	5/8"	39	1 x 400	800	300	680
LKPG300S	TFH2511Z	380-3-50	1380	2016	3135	4931	6222	1/2"	5/8"	39	1 x 450	950	360	830
LKPG500S	TAG2516Z	380-3-50	1743	2704	4356	7043	9038	5/8"	7/8"	42	2 x 450	950	360	1230
LKPG700S	TAG2522Z	380-3-50	2378	3542	5522	8711	11062	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230

Condiciónes de prueba: Temperatura ambiente: 32°C, Temperatura de Condensación: 45°C / Test Condition: Ambient Temperature: 32°C, Condensing Temperature: 45°C

Copeland Voluta R22 para Media & Alta Temperatura / Scroll R22 for Medium & High Temperature

Modelo Model	Compresor Compressor	Voltaje Voltage (V-Ph-Hz)	Rendimiento Performance (W) Temperatura de Evaporación Evaporating Temperature (°C)					Conexiones Pipes		Nivel de sonido Sound Level	Ventiladores Axiales Axial Fans	Dimensiones Dimensions (mm)		
			-12	-10	-5	0	5	Aspiración Suction	Líquido Liquid	10 m (dBA)	N° x Φ mm	W	H	D
LKPG200	ZB15KQ-PFJ	220-1-50	3300	3550	4350	5200	6250	1/2"	3/4"	33	1 x 400	800	300	680
LKPG200S	ZB15KQ-TFD	380-3-50	3300	3550	4350	5200	6250	1/2"	3/4"	33	1 x 400	800	300	680
LKPG300S	ZB21KQ-TFD	380-3-50	4650	5050	6200	7450	8850	1/2"	3/4"	39	1 x 450	950	360	830
LKPG400S	ZB29KQ-TFD	380-3-50	6230	6790	8290	9970	11880	1/2"	7/8"	42	1 x 450	950	360	830
LKPG500S	ZB38KQ-TFD	380-3-50	7300	8000	9950	12200	14650	1/2"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG600S	ZB45KQ-TFD	380-3-50	9400	10200	12400	14900	17800	1/2"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG700S	ZB48KQ-TFD	380-3-50	10390	11285	13700	16436	19574	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230

Condiciónes de prueba: Temperatura ambiente: 32°C, Temperatura de Condensación: 40°C / Test Condition: Ambient Temperature: 32°C, Condensing Temperature: 40°C

Copeland Voluta R404A para Media & Alta Temperatura / Scroll R404A for Medium & High Temperature

Modelo Model	Compresor Compressor	Voltaje Voltage (V-Ph-Hz)	Rendimiento Performance (W) Temperatura de Evaporación Evaporating Temperature (°C)					Conexiones Pipes		Nivel de sonido Sound Level	Ventiladores Axiales Axial Fans	Dimensiones Dimensions (mm)		
			-15	-10	-5	0	5	Aspiración Suction	Líquido Liquid	10 m (dBA)	N° x Φ mm	W	H	D
LKPG200	ZB15KQE-PFJ	220-1-50	3000	3700	4450	5350	6350	1/2"	3/4"	33	1 x 400	800	300	680
LKPG200S	ZB15KQE-TFD	380-3-50	3000	3700	4450	5350	6350	1/2"	3/4"	33	1 x 400	800	300	680
LKPG300S	ZB21KQE-TFD	380-3-50	4550	5500	6600	7900	9350	1/2"	3/4"	39	1 x 450	950	360	830
LKPG400S	ZB29KQE-TFD	380-3-50	6160	7460	8960	10680	12650	1/2"	7/8"	42	1 x 450	950	360	830
LKPG500S	ZB38KQE-TFD	380-3-50	7700	9300	11200	13350	15800	1/2"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG600S	ZB45KQE-TFD	380-3-50	9050	10950	13150	15700	18600	1/2"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230
LKPG700S	ZB48KQE-TFD	380-3-50	9969	12074	14500	17287	20471	5/8"	7/8"	43	2 x 450	950	360	1230

Condiciónes de prueba: Temperatura ambiente: 32°C, Temperatura de Condensación: 40°C / Test Condition: Ambient Temperature: 32°C, Condensing Temperature: 40°C